

HAUBENSTRETCHER Typ IS43



Maschinenkonfiguration wahlweise mit 2 oder 3 Folienrollen.
Automatischer Formatwechsel.

Der Haubenstretcher des Typs IS43 ist eine besonders wirtschaftliche Art der Transportsicherung mittels einer Haube aus Stretchfolie.

Eine technisch durchdachte und ausgereifte 2-Säulen-Konstruktion in robuster Kompaktbauweise, spieleinstellbare Stützrollen sorgen für einen verkantungsfreien Leichtlauf des im Maschinenportal verfahrenen Auslegers. Alle Antriebe in hochwertiger Ausführung mit elektronischer Kontrolle und Überwachung, beliebig auch in vorhandene Fördersysteme integrierbar.


Hohe Verpackungsleistung

Bis zu 150 Paletten pro Stunde möglich (abhängig von der Maschinenvariante und den Packstückdimensionen, Folienqualität und erforderlicher Ladungssicherung)

Standards und Optionen

Standards und Optionen

- alle Parameter mittels Touch Panel vor wählbar
- bis zu 3 Folienrollen
- Fördertechnik mit Hubeinrichtung zum Unterstretch
- Stufenlos gestaltbare Bauhöhen
- Palettenhöhen-Vorerkennung
- Folienverdichtung am Palettendeck
- oben offener Folienmantel
- innenliegende Schweißüberlappung

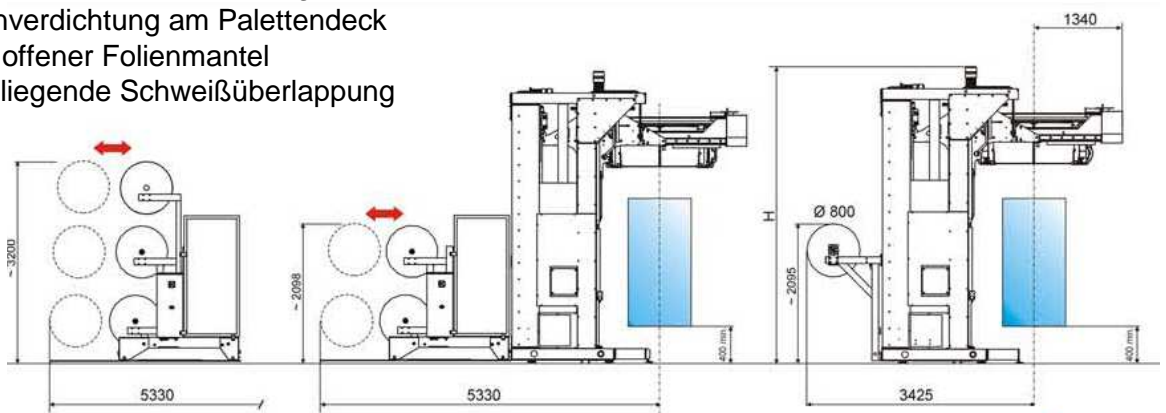

Einfache Bedienung und gute Zugänglichkeit für Service

Folientyp: elastisches Polyäthylen

Folienichte: 60-200 Mikron

Folienrollendurchmesser: 700-1000 mm

Maximales Folienrollengewicht: 300 -1000 Kg

Zykluszeit des Stretchens: min 24 Sekunden, variabel, je nach Konfiguration

Minimale Fördermittelhöhe: 550 mm

Stromversorgung: 400 V (+/- 10%) , 50 Hz , 10 kW

Steuerspannung: 24 V DC

Luftdruck 6 bar, 3/4"

Alle Maschinen sind für einen automatischen Betrieb mittels potentialfreier Kontakte vorbereitet.

Service, technische Betreuung und Ersatzteildienst mit eigenen Technikern.

Alle verwendeten Maschinenelemente sind aufeinander abgestimmt und gewährleisten eine optimale Funktion. Jede Anlage wird exakt auf die Bedürfnisse des Kunden eingestellt und entsprechend der Aufgabenstellung gestaltet. Alle Kontrollpunkte und/oder Eingriffspunkte sind für den Bediener ohne Leitern oder Stege leicht zu erreichen. Leichter und schneller Rollentausch durch verfahrbare Folienabroller

